

# ネットワークディスクレコーダ WJ(DG)-ND400 シリーズ 特定ファームウェアバージョンからのバージョンアップ実施手順について

## 取扱説明書について

本書はネットワークディスクレコーダ“ND400シリーズ”（以下、レコーダ）をバージョンアップする前の事前準備を手順化した説明書です。レコーダの基本的な動作や操作のしかたについては、商品に付属しております『取扱説明書』をお読みください。

## 本書による手順が必要になる条件

レコーダのファームウェアバージョンが以下のレビジョンからバージョンアップする際、稀に正常に完了しない場合がございます。以降の手順どおりに作業いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

- ・ファームウェアバージョン4.50→4.59へバージョンアップ
- ・ファームウェアバージョン4.50/4.59→5. \*\* 以上へバージョンアップ

## ソフトバージョンアップの流れについて

以下の流れでソフトバージョンアップをお願いします。

詳細につきましては、以下のSTEPに基づいて操作をお願いします。

レコーダのスケジュール変更（録画が停止します）



ファームウェアバージョンアップ



レコーダのスケジュール設定<変更前に戻す作業>（録画が開始されます）


## 事前準備

事前に以下のツールやファイルを準備してください。

- ・レコーダと接続するパソコン
  - 新しいファームウェアをダウンロードしPCに保存されていること
  - あらかじめPC側のネットワーク設定を実施しておくこと
- ・レコーダとPCを接続するLANケーブル

## STEP 1

IEを起動し、アドレスバーにIPアドレスを入力して、レコーダとブラウザ接続します。



## STEP 2

設定ボタンを押します。




### STEP 3

設定画面が表示されます。

その後、スケジュールボタンを押し、タイムテーブルの毎日を押します。

曜日でスケジュール設定されている場合は作業当日の曜日を選択してください。

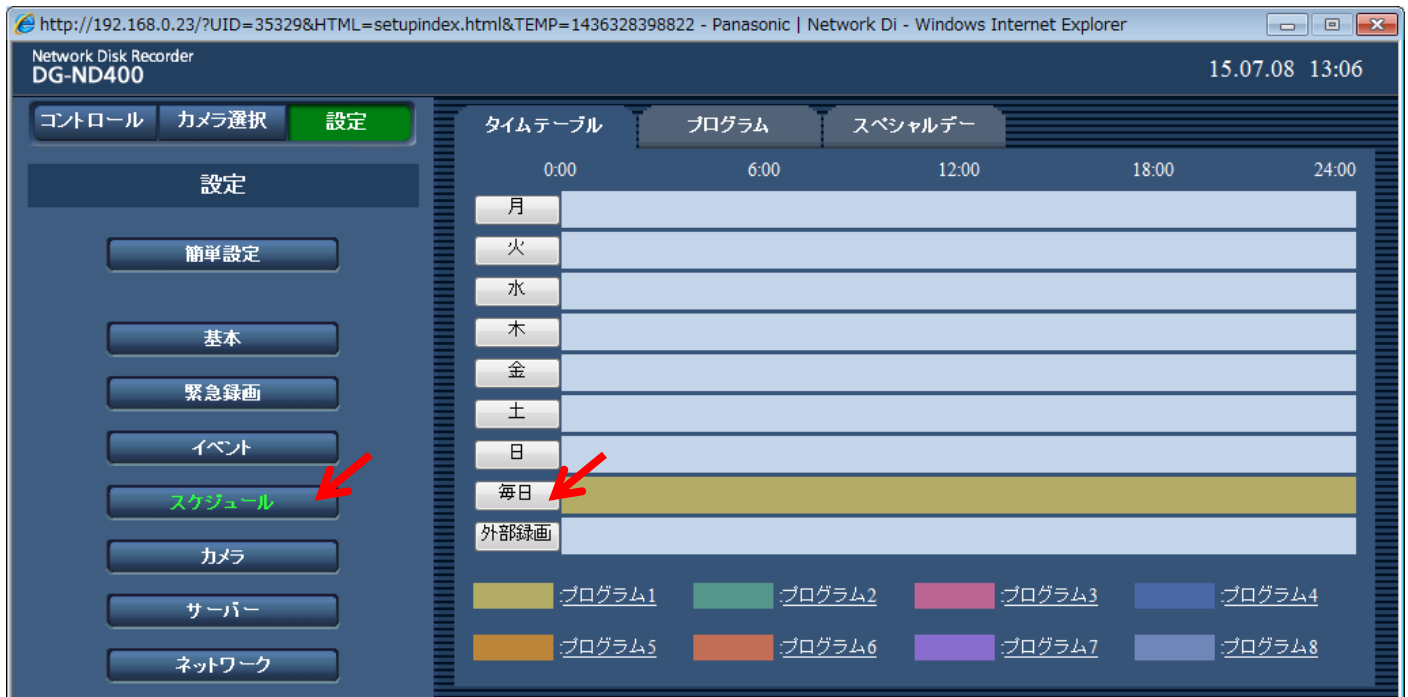

### STEP 4


**！重要：設定変更を手動で戻す必要がありますので、必ずメモ或いはキャプチャを取得してください。**

ここでスケジュール録画の時間を変更します。

開始と終了時刻を- : --と設定します。

そして、設定保存ボタンを押します。

設定ボタン押下後、録画が停止していることを前面の録画LEDが消灯していることを確認します。

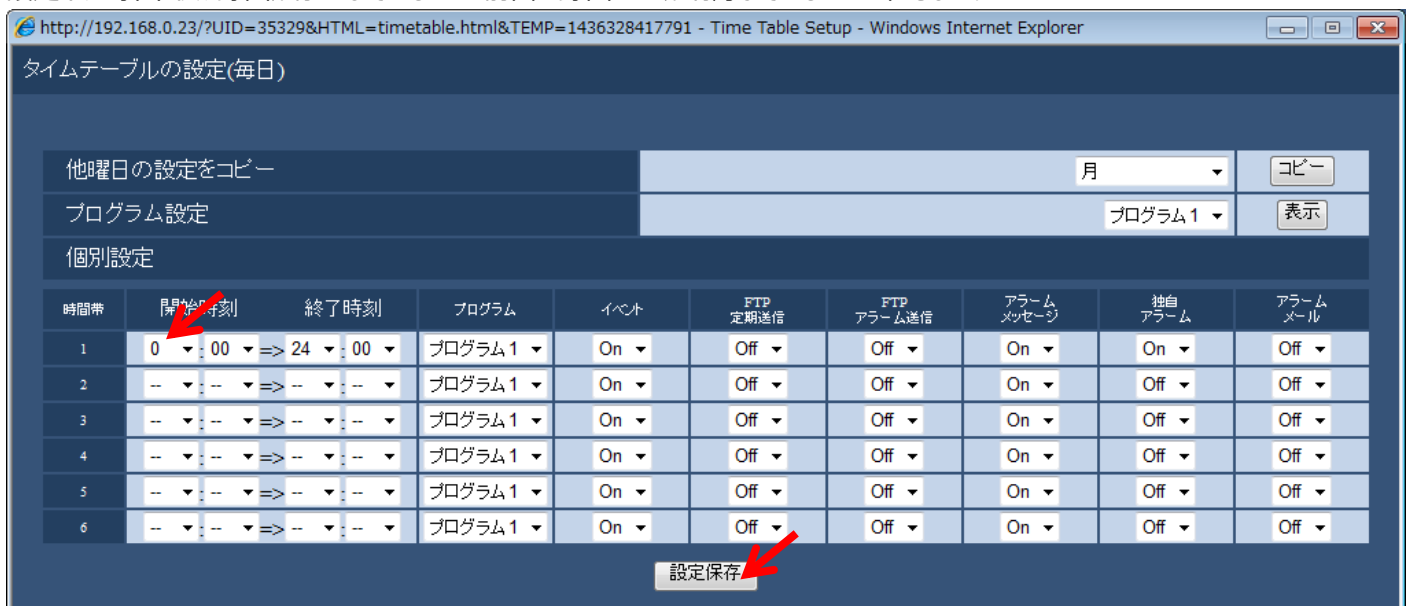

これでレコーダ側の設定による録画停止処置が完了しました。

次にファームウェアのバージョンアップを行ってください。

#### STEP 5

ファームウェアのバージョンアップを確認後、スケジュール設定を元に戻すため、STEP 1 から作業を実施してください。  
そして、STEP 4 の画面で変更前の設定に戻してください。

#### STEP 6

設定を元に戻した際、きちんと録画されているかを確認してください。

**以上で作業完了です。おつかれさまでした。**